プロ用シャーシー/フレーム保護剤

シャーシー　コーティング

ＴＮ－Ａ００２

500mlﾎﾟﾘｽﾌﾟﾚｰ
オープン価格

４ℓ缶
オープン価格

ケタ違いの防錆力が、ｼｬｰｼｰ／ﾌﾚｰﾑを**薄い被膜**で保護します。

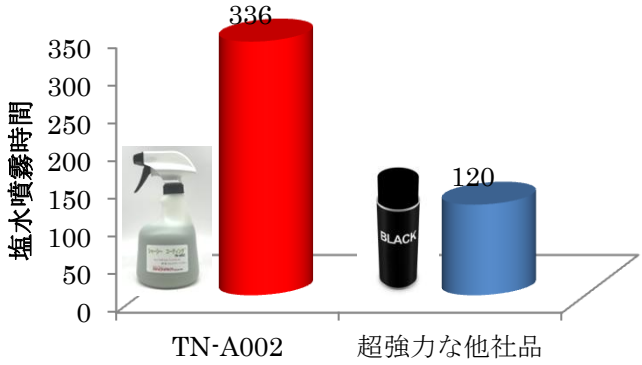

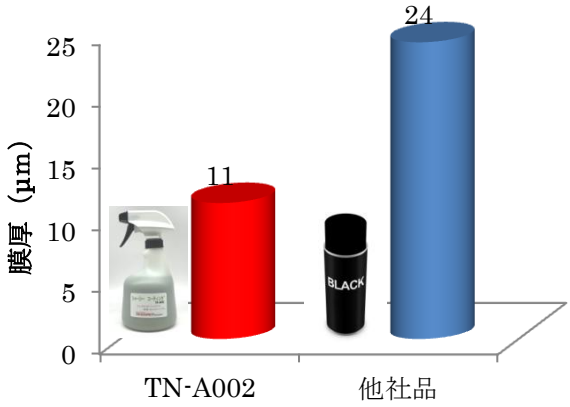

―用途例―

駆動部の防錆に

―性状値―

比重（25℃）：０．８３
引火点：２４℃
動粘度（40℃）：９０mm²／ｓ
塗布面積の目安：１０m²／ℓ

―使用方法―

①使用前に軽く振って下さい。
②防錆する箇所にスプレーして下さい。
　ポリスプレーのノズルは棒状の方がきれいにスプレーできます。
③約８時間で透明な乾燥被膜を形成します。
※　錆びた箇所へ事前に「**防錆転換剤**TN-C001」塗布又はケレンいただくと、防錆力が遺憾なく発揮されます。
※　脱脂する時「メカファインメイト」を使用すると容易に脱脂できます。

―販売元―

―製造元―

MC NONAKA 株式会社 野中
〒４４２－００６１
愛知県豊川市穂ノ原3丁目２番２３
ＴＥＬ　０５３３－８４－３９８３
ＦＡＸ　０５３３－８４－３４２９