

プロ仕様




船舶用ガラスコーティング剤

<施工例>



2年経過後

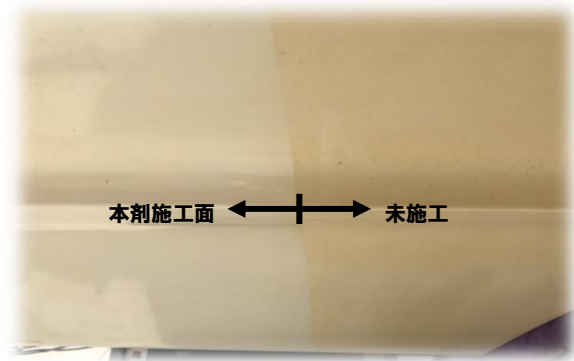


本剤施工面 ← → 未施工

塗布量の目安
(船底を塗る場合)

24フィート	20ml
26フィート	30ml
38フィート	50ml

<試験例> フジツボ付着試験

浜名湖に沈めて3ヶ月の
ステンレス板表面

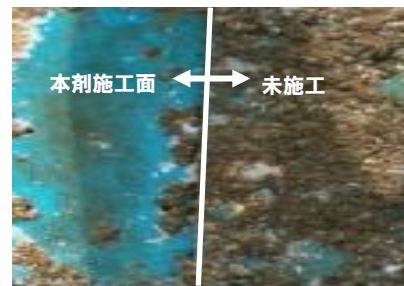

本剤施工面 ← → 未施工

荷姿 50ml ガラス瓶
コーティング用スポンジ
拭き上げクロス
取扱説明書



使用方法

～天気の良い、風の弱い日の気温 10～25℃の時間帯が施工に適しています～

※気温および施工面温度 10℃～35℃、湿度 40～70%での施工を推奨します。

温度が低すぎると硬化（乾燥）に時間がかかり、高すぎると硬化が早く進み拭き上げにくくなります。

また湿気硬化タイプのため湿度が低すぎると硬化しません。

①前処理:汚れがなく平滑な下地をつくる

適切な洗剤、器具にて施工面のゴミ、油分、水垢を除去します。必要に応じて粗目～細目の研磨材で研磨し表面を平滑にしてください。水洗後、水気が残らないようにふき取り、乾燥させてください。

※水垢除去には当社製「船底水垢クリーナーTM-1」をお奨めします。

※汚れが残っているとコーティングが剥離し効果が十分に発揮されません。

※表面凹凸が大きい場合スポンジ塗布しにくくなったり、塗りムラの原因と

なることがあります。適切な研磨剤を用いた研磨をお奨めします。

※コーティングを付着させたくない箇所は予めマスキングテープ等で保護してください。



②施工:コーティング剤塗布～拭き上げ

スポンジに適量(初期10滴/追加1～5滴程度)含ませ、約50cm四方ずつ薄くのばすように塗り拡げます。

数十秒から数分以内にクロスで拭き上げてください。この操作を繰り返し全面を塗ります。

※2層スポンジの場合は持ち手側（硬い方）と液吸い込み面（写真では黄色面）をご確認ください。

※塗布から長時間放置すると、硬化して拭き取りにくくなったり、塗布ムラがそのまま硬化してしまいます。

気温、施工面の表面温度が高いときは特にご注意ください。

拭き上げのタイミング目安：30秒（夏場）～5分（冬場）以内。

※厚めに塗りたい場合は拭き上げの必要はありませんが、より硬化時間を要します。

さらにコーティング層のムラ、割れなどを生じ、外観を損なう恐れもありますので

あらかじめ目立たないところでご確認ください。

※広い面積を長時間かけて施工する場合、外気環境によっては作業の後半にスポンジや

クロスにしみ込んだコーティング剤が硬化し始め、スポンジ/クロスの柔軟性が

失われることがあります。塗布ムラの原因となりますので新しいスポンジ/クロスに取り替えてください。

※別のスポンジ、クロスを使う場合はコーティング用途で販売されているものをご使用いただけますが、材質によっては適さないものもありますのであらかじめご確認の上ご使用ください



③乾燥(硬化):コーティングを定着させる

塗布/拭き上げ後、目安として16時間(夏場)～24時間(冬場)以上自然乾燥してください。

※指触乾燥時間（参考値。塗布厚、条件により異なります）は、約30分（30℃/65%）、

約2時間（10℃/50%）です。その後徐々に本硬化していきます。乾燥中は触らない

ようにしてください。さらに埃、水、汚れ等が付着しないようご注意ください。

～定期的な洗船、コーティング再施工をおすすめします～

※使用、保管状況によって異なりますが、半年から2年での再施工をお奨めします。

軽い汚れ、水垢の除去には当社製「船底水垢クリーナーTM-1」のご使用をお奨めします。



使用上のご注意

使用方法、使用上の注意をよく読み使用する。目的の用途以外には使用しない。ビニール手袋、保護眼鏡を着用する。換気のよいところで使用する。幼小児の手の届くところに置かない。冷暗所に保管する。開栓後はすべて使いきる。本剤は空気中の湿気により硬化する。作業を数日に分けて行う場合、使用後はキャップを閉めること。ただし使用時の外気にさらされる時間等条件によりビン内部で増粘、または硬化することがある。他の薬品と混ぜない。引火性のため火気のあるところで使用しない。加熱しない。他の容器に詰め替えない。

応急処置

万一目に入ったときは直ちに流水で15分以上流し、すぐに眼科医の診療を受ける。

万一口に飲み込んだときは口をすすぎ、すぐに医師の診療を受ける。

皮膚に付着したときは直ちにせっけんで洗い落とし、異常が残る場合は医師に相談する。

品名	シリコンコーティング剤
用途	船舶塗装面の保護
成分	シリコン樹脂、1-ブロパノール
正味量	50ml
塗布量の目安	50mlで約40m ²

—販売店—

火気厳禁

第4類第1石油類（非水溶物）

—発売元—



株式会社野中

〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原 3-2-23

TEL. 0533-84-3983 FAX. 0533-84-3429

<http://www.kab-nonaka.com/>